

MD-N2638 系列數位式多功能顯示器**特色**

1. 可應用於溫度、濕度、壓力、流量、電流、電壓…。
2. 各種電熱式入力：R, S, B, K, E, T, J, N，電阻式：PT100 及類比信號：
0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 0-10V, 0-24V, 0-50mV 等可由按鍵選擇。
3. 附 4 組警報的可以設定低/低警報，低警報，高警報，高/高警報模式。
4. 0.8" LED 顯示面板。
5. 當使用類比信號輸入時，可設定小數點到達第三位。


產品規格

型號	MD-N2638
電源	85~265VAC , 50/60Hz
尺寸	96(W) x 48(H) x 97(D) mm
挖孔尺寸	90.5(W) x 44.5(H) mm
工作溫度	-10°C ~+50°C
工作濕度	50~+85%RH
重量	about 310 g
取樣時間	0.5 sec.
精度	≤ (0.5% ±1 Digit)
最大讀數	9999

輸入類型及範圍

0~1300°C	K	-200~800°C	Pt100
0~1200°C	J	-1999~9999	0~50mV 0~5V 0~10V 0~24V 0~20mA 4~20mA
-200~400°C	T		
0~1700°C	R		
0~1000°C	E		
0~1700°C	S		
0~1800°C	B		
-200~1300°C	N		

尺寸圖

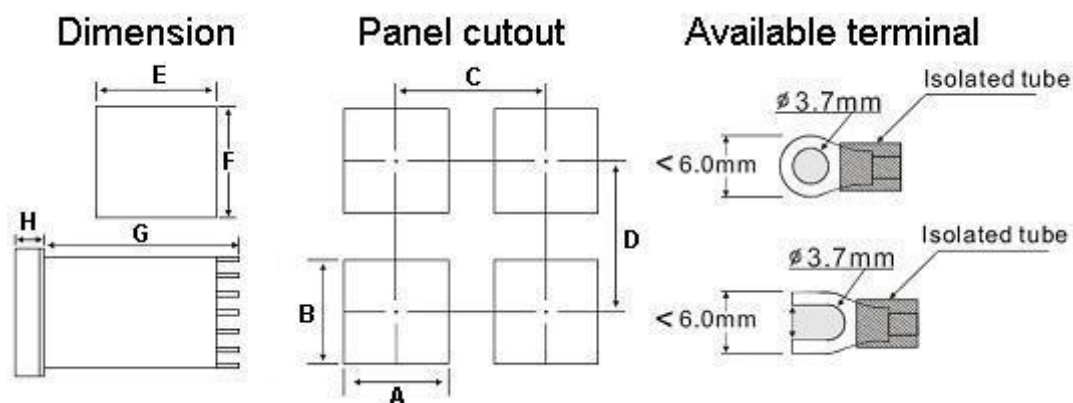


單位：mm

型號	A	B	C	D	E	F	G	H
MD-N2638	90.5 ^{+0.5} ₋₀	44.5 ^{+0.5} ₋₀	65	70	96	50	80	17


版權所有轉載必究，如內容有所變更不另通知

面板說明

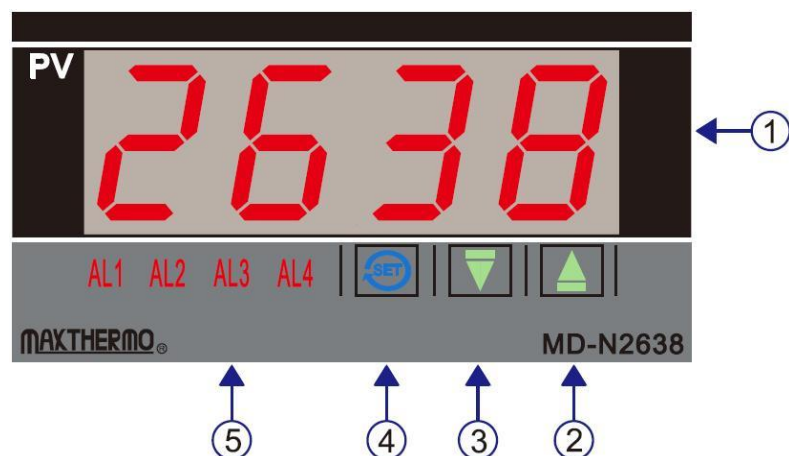

	名稱 / 說明	
1	PV	數值顯示器
2		增加鍵和上一個參數鍵
3		減少鍵和下一個參數鍵
4	SET	設定鍵和進入鍵
5	AL1~AL4	警報 1~警報 4 動作指示燈

配線說明

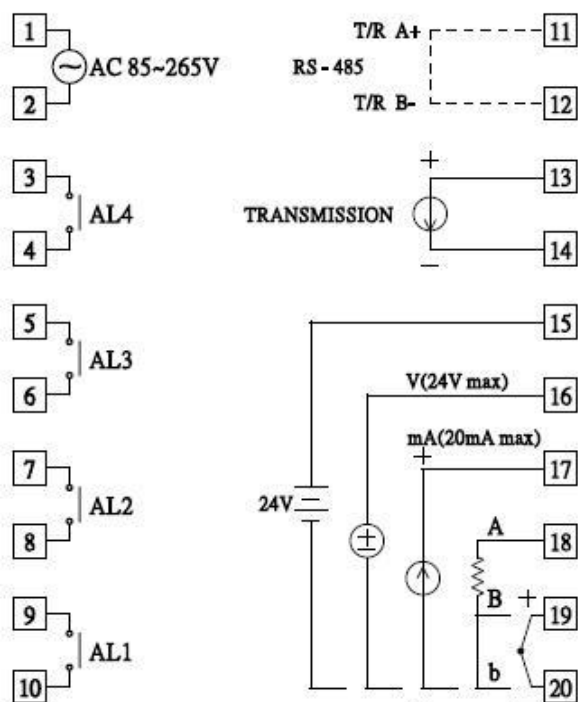

配線注意事項：

1. 安裝時請先確認控制器之輸入信號及輸出裝置是否與訂貨規格相同。
2. 配線前請先詳閱配線圖，若是熱電偶或線性輸入，請注意正負極性，熱電偶輸入端請採用正確之補償導線，避免溫度偏差。
3. 為有效防止電磁干擾，配線時請將電源線與信號線做適當之隔離。

訂貨型號

MD – N2638 – 00 **4** – **1** 0 **2**
A **B** **C** **D**

A. 型號：	B. 警報：	C. 傳送輸出：	D. 通訊功能：
MD-N2638 尺寸：96 x 48 mm (DIN 1/8)	0-無 4-四組警報	0-無 1-4~20mA (可調) 2-0~20mA (可調) A-0~5V (可調) B-0~10V (可調) C-1~5V (可調) D-2~10V (可調)	0-無 2-RS485

聯絡資訊

台北世貿中心

地址：台北市信義區信義路 5 段 5 號 3C25
電話：(02) 2720-6601 (代表號)
傳真：(02) 2720-6603
E-mail：maxtech@maxthermo.com.tw
網址：http://www.maxthermo.com.tw

中和營業處及工廠

地址：新北市中和區建康路 168 號 11 樓
電話：(02) 2228-7950 (代表號)
傳真：(02) 2228-6140
E-mail：maxth.taipei@msa.hinet.net

台中營業處

地址：台中市南屯區大墩 7 街 5 號 4 樓
電話：(04) 2471-1083
傳真：(04) 2471-1121

台南營業處

地址：台南市仁德區義林路 145 巷 26 號
電話：(06) 270-1271 (代表號)
傳真：(06) 270-2062

泰國極大電機公司

地址：86/132-133 m.7 Samaedum Bangkoontien Bangkok 10150 Thailand.
電話：+662-415-8318 , +662-417-2548-49 (代表號)
傳真：+662-415-8798
網址：www.thaimaximum.com