


三相電壓 / 電流錶



CP - 3V 3 ϕ Voltage Meter

CP - 3A 3 ϕ Current Meter


特點

- TRMS Voltage or Current
- Fullscale rate free setting
- Case 110 x 110mm

規格

- Display : Red LED 0.4" high
- Max. Display : 4 Digits (9999)
- Over range Indication : " o.L "
- Conversion Rate : 1/sec.
- Decimal Point : Settable to any digit position by front sheet switch
- Input : Voltage 0~600V, Current 0~5A
- Input Frequency : 45~65Hz
- Output : RS-485 or RS-232 (Modbus) — Option
- Accuracy : $\pm 0.25\%$ FS. ± 1 digit ($23 \pm 5^\circ\text{C}$)
- Operating Temp. : $0 \sim 60^\circ\text{C}$ / Below 80% R.H.
- Storage Temp. : $-10 \sim 70^\circ\text{C}$ / Below 70% R.H.
- Power Supply : AC 90~260V, 50/60Hz
- Option : DC 24, 48, 120V $\pm 20\%$
- Power Consumption : Approx. 6VA
- Dielectric Strength : AC 1500V/1min (Input/Power)
- Insulation Resistance : More than 100M Ω at 500VDC
- Dimensions : 110(W) $\times$ 110(H) $\times$ 140(D)mm

尺寸(mm)

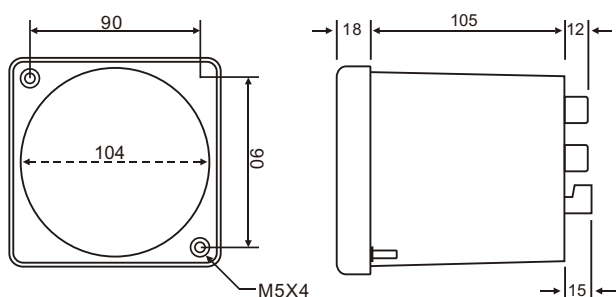

訂貨索引

CP-3V, CP-3A —

輸入

1 : AC 0~600V

A : AC 0~5A

Y : Option




工作電源

1 : AC 90~260V, 50/60Hz

2 : DC 24V

3 : DC 120V

接線圖

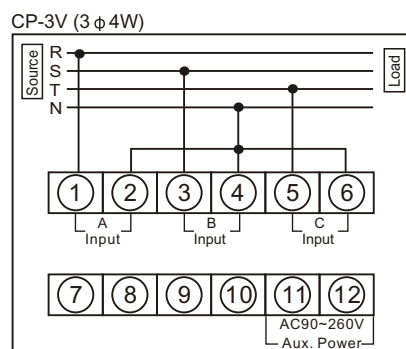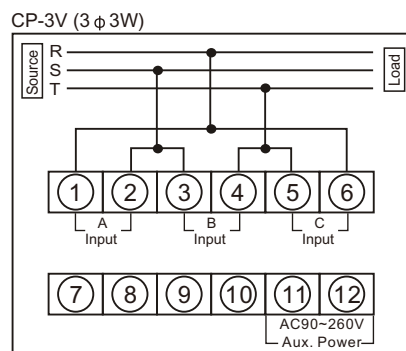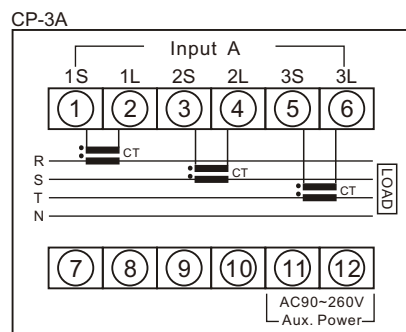

聯絡資訊

總公司

地址：新北市中和區建康路 168 號 11 樓

電話：(02)2228-7950 (代表號)

傳真：(02)2228-6140

E-mail：service@maxthermo.com.tw

Web：www.maxthermo.com.tw

台中公司

地址：台中市南屯區大墩7街5號4樓

電話：(04)2471-1083

傳真：(04)2471-1121

台南公司

地址：台南市仁德區義林路 145 巷 26 號

電話：(06)270-1271(代表號)

傳真：(06)270-2062