


MC-550 热流道温度控制器



特色

1. 自动侦测故障显示功能。
2. 自动 / 等待 / 手动三种模式可选择。
3. 自动演算 / 预先自动演算功能。
4. 可选择热电偶 J 或 K。
5. 上下偏差警报输出。
6. 温度设定范围：100 ~ 400°C / 212 ~ 752°F。
7. 软启动功能。
8. PID 控制。

面板说明

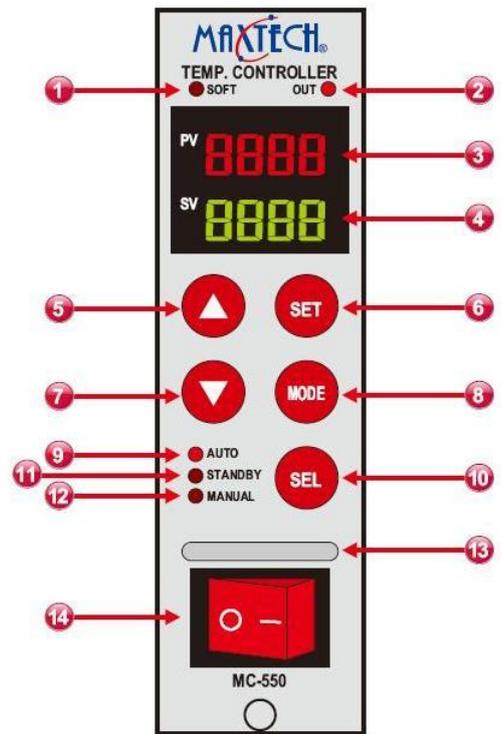


名称 / 说明	
1	SOFT 状态指示灯(SOFT)：软启动长亮；预先自动演算 1 秒闪烁；自动演算 0.5 秒闪烁；其它状态不亮。
2	OUT 输出指示灯(OUT)：输出控制时，指示灯亮。
3	PV 测量值
4	SV 设定值
5	UP ▲ 上键
6	SET 设定键 / 输入键
7	DOWN ▼ 下键
8	MODE 选择参数键
9	AUTO 状态指示灯(AUTO)；执行自动演算时，指示灯亮。
10	SEL 可切换自动模式 / 等待模式 / 手动模式
11	STANDBY 状态指示灯(STANDBY)；执行等待模式时，指示灯亮。
12	MANUAL 状态指示灯(MANUAL)；执行手动模式时，指示灯亮。
13	把手
14	电源开关


产品规格

标准品功能规格	
电源供应	AC 85V ~ 250V, 50 / 60Hz
负载电流(A)	15A, 1650W (110V), 3300W (220V)
输入	热电偶 K, J 可选择
输出	脉宽调变 (PWM)
警报	继电器输出 10A / 250VAC
温度范围	100°C ~ 400°C / 212°F ~ 752°F
控制模式	PID
量测误差	≤ ±0.5%F.S. ±1dig.
工作温度	-10°C ~ 50°C
工作湿度	10% ~ 80%RH (无结露)
重量	约 470g

安裝尺寸

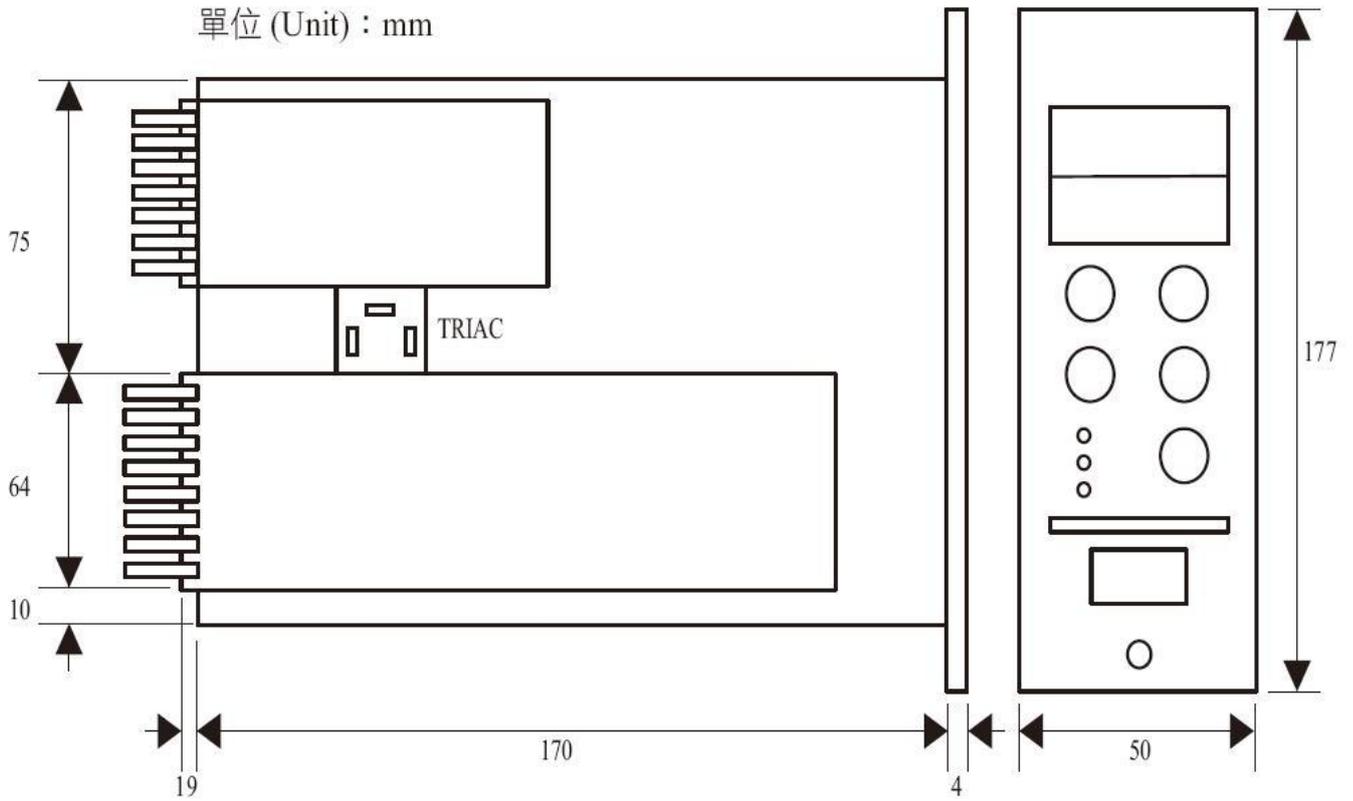

配線說明

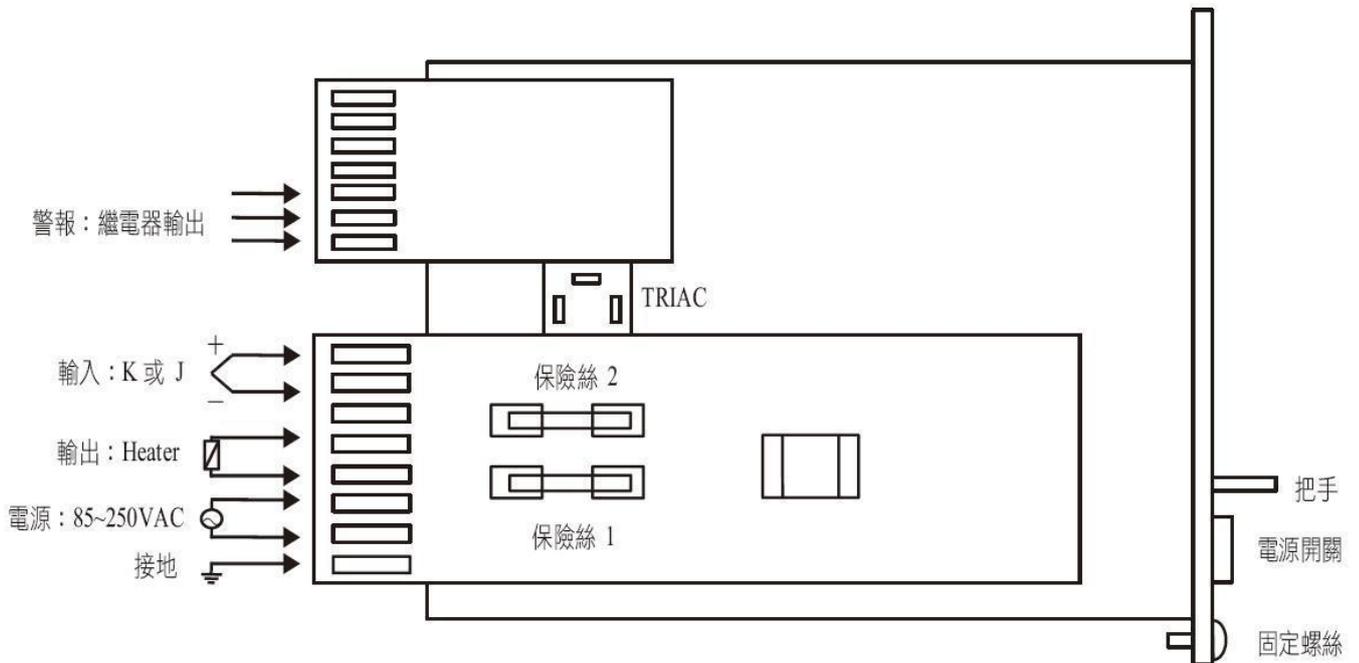

联络信息

台北世貿中心

地址：台北市信义区信义路 5 段 5 号 3C25
电话：(02) 2720-6601 (代表号)
传真：(02) 2720-6603
E-mail: maxtech@maxthermo.com.tw
网址：http://www.maxthermo.com.tw

中和營業處及工廠

地址：新北市中和区建康路 168 号 11 楼
电话：(02) 2228-7950 (代表号)
传真：(02) 2228-6140
E-mail: maxth.taipei@msa.hinet.net

台中營業處

地址：台中市南屯区大墩 7 街 5 号 4 楼
电话：(04) 2471-1083
传真：(04) 2471-1121

台南營業處

地址：台南市仁德区义林路 145 巷 26 号
电话：(06) 270-1271 (代表号)
传真：(06) 270-2062

泰國極大電機公司

地址：86/132-133 m.7 Samaedum Bangkoontien Bangkok 10150 Thailand.
电话：+662-415-8318 , +662-417-2548-49 (代表号)
传真：+662-415-8798
网址：www.thaimaximum.com