

MDP72 系列数字显示器



特色


1. 具有极佳的可视性。
2. 采用红色大型高亮度 LED 来显示。
3. 产品输入信号采用双积分 A/D 转换。
4. 抗干扰能力强，测量精确。

产品规格


工作电源	220VAC±10%；50/60Hz
功能消耗	≤4VA
输入信号	电流 5A 直接输入（超过 5A 应采用 C.T.） 电压 500V 直接输入（超过 500V 应采用 P.T.） DC5V, DC10V, DC20mA（或其他模拟信号）
最大量程	1999（0-1999 可调整）
输入阻抗	模拟量信号：>220K Ω 电压信号：>900 K Ω 电流信号：<0.1 Ω
最小分辨率	0.001
绝缘阻抗	100M Ω /500VDC
准确度	<±0.5%FS±1 个字节
安装方式	面板式
耐压强度	>2.5KV/1min

安装尺寸

单位 : mm

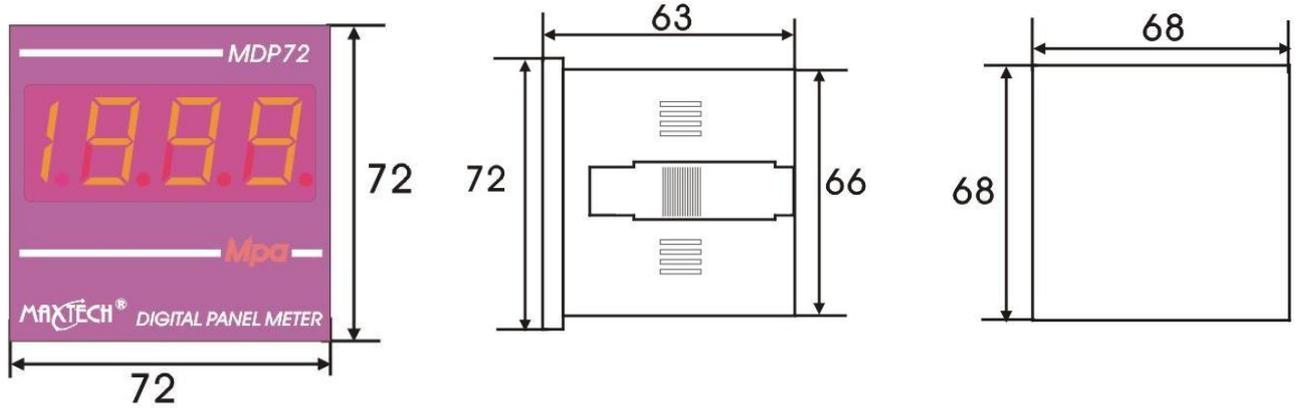

配线说明

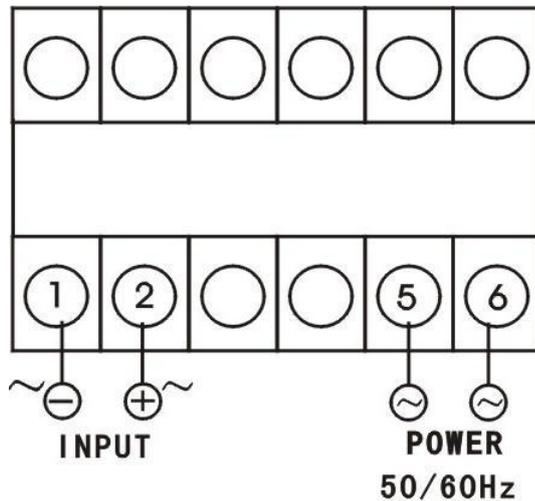

订货型号

MDP72 - **A** **1** **1**
A **B** **C**

(A) 输入信号	(B) 小数点		(C) 量测范围		
C : 电流5A直接输入	0 : XXXX	3 : X.XXX	1 : 0~300	4 : 0~800	7 : 0~1500
V : 电压500V直接输入	1 : XXX.X		2 : 0~500	5 : 0~1000	8 : 0~1800
A : 其他模拟信号	2 : XX.XX		3 : 0~600	6 : 0~1200	9 : 0~1999

联络信息

台北世貿中心

地址：台北市信义区信义路 5 段 5 号 3C25
电话：(02) 2720-6601 (代表号)
传真：(02) 2720-6603
E-mail: maxtech@maxthermo.com.tw
网址：http://www.maxthermo.com.tw

中和營業處及工廠

地址：新北市中和区建康路 168 号 11 楼
电话：(02) 2228-7950 (代表号)
传真：(02) 2228-6140
E-mail: maxth.taipei@msa.hinet.net

台中營業處

地址：台中市南屯区大墩 7 街 5 号 4 楼
电话：(04) 2471-1083
传真：(04) 2471-1121

台南營業處

地址：台南市仁德区义林路 145 巷 26 号
电话：(06) 270-1271 (代表号)
传真：(06) 270-2062

泰國極大電機公司

地址：86/132-133 m.7 Samaedum Bangkoontien Bangkok 10150 Thailand.
电话：+662-415-8318 , +662-417-2548-49 (代表号)
传真：+662-415-8798
网址：www.thaimaximum.com