

测棒型风速传送器



产品应用

1. HVAC 空气制程监控。
2. 无尘室及环境控制。
3. 层流监控。


特色

1. 三种范围选订：1 m/s ； 10 m/s ； 20 m/s。
2. 高稳定性及重复性。
3. 低安装角度误差。


产品规格

输入	
量测范围	1 m/s ; 10 m/s ; 20 m/s
输出	
输出讯号	0~10 VDC
讯号连接方式	三线式
精度 (at 25°C)	± 5 % of F.S.
负载阻抗(电压输出)	≥ 10KΩ
反应时间	1秒到达最终值的90%
安装角度影响	< 3% 的量测值 (当安装角度 <10°)
环境	
量测介质种类	空气
建议工作温度	15~35°C
环境湿度	10~90%
储存温度	-10~60°C
电气规范	
工作电源	24VDC ± 20%
消耗电流	<70 mA
过电压保护范围	<35VDC
电气连接	PVC导线0.32mm 2*3C
保护	
产品安装方式	管路式
固定方式	法兰安装基座
防护等级	IP 20
电气防护	过电压 / 逆向
外壳材质	PC 防火级
测头材质	不锈钢
导线材质	PVC
重量	25g (不含导线)

安装尺寸

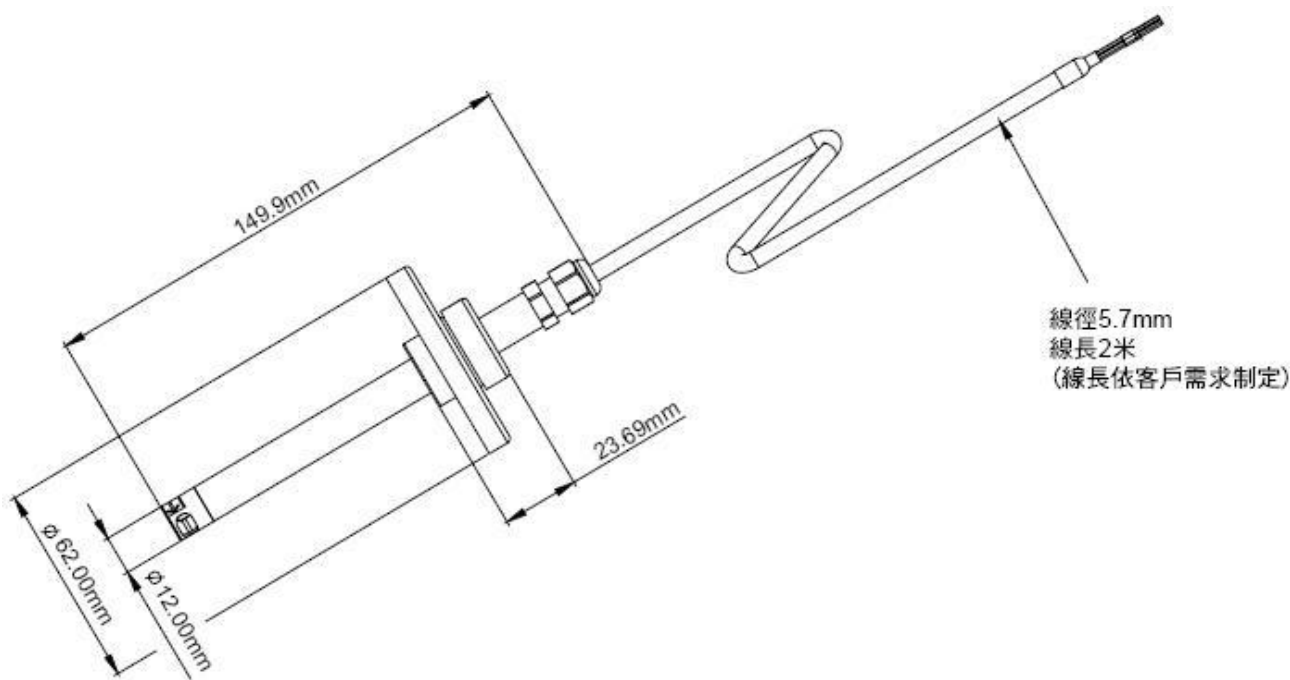

配线说明

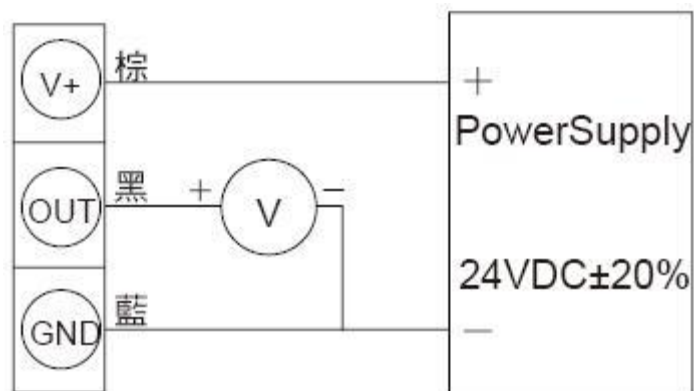

订货型号

MFTS - 07 - 01 6 1 2

A B C D E

(A) 安装方式	(B) 范围	(C) 输出	(D) 电源选项	(E) 附加选项
07 : 测棒型	01 : 1 m/s 10 : 10 m/s 20 : 20 m/s	6 : 0-10V	1 : 24 VDC $\pm$ 20%	2 : 2米导线

联络信息

台北世貿中心

地址：台北市信义区信义路 5 段 5 号 3C25
电话：(02) 2720-6601 (代表号)
传真：(02) 2720-6603
E-mail: maxtech@maxthermo.com.tw
网址：http://www.maxthermo.com.tw

中和營業處及工廠

地址：新北市中和区建康路 168 号 11 楼
电话：(02) 2228-7950 (代表号)
传真：(02) 2228-6140
E-mail: maxth.taipei@msa.hinet.net

台中營業處

地址：台中市南屯区大墩 7 街 5 号 4 楼
电话：(04) 2471-1083
传真：(04) 2471-1121

台南營業處

地址：台南市仁德区义林路 145 巷 26 号
电话：(06) 270-1271 (代表号)
传真：(06) 270-2062

泰國極大電機公司

地址：86/132-133 m.7 Samaedum Bangkoontien Bangkok 10150 Thailand.
电话：+662-415-8318 , +662-417-2548-49 (代表号)
传真：+662-415-8798
网址：www.thaimaximum.com