



Hot-Runner Temperature Control Cabinet

MHR5 系列热流道控制系统



特色

1. 自动侦测故障显示功能。
2. 自动/等待/手动三种模式可选择。
3. 自动演算/预先自动演算功能。
4. PID 控制。
5. 软启动功能。
6. 可选择热电偶 J 或 K。


产品规格

型号	MHR501	MHR502	MHR503	MHR504	MHR506	MHR508	MHR512
点数 项目	一	二	三	四	六	八	十二
每点 输出功率	240V 3600W 15AMPS	240V 3600W 15AMPS	240V 3600W 15AMPS	240V 3600W 15AMPS	240V 3600W 15AMPS	240V 3600W 15AMPS	240V 3600W 15AMPS
输出方式	TRIAC 单向输出	TRIAC 单向输出	TRIAC 单向输出	TRIAC 单向输出	TRIAC 单向输出	TRIAC 单向输出	TRIAC 单向输出
输出插座 (德规)	16PINS ×1 组	16PINS ×1 组	16PINS ×1 组	16PINS ×1 组	24PINS ×1 组	16PINS ×2 组	24PINS ×2 组
保护脱逃	速熔 FUSE	速熔 FUSE	速熔 FUSE	速熔 FUSE	速熔 FUSE	速熔 FUSE	速熔 FUSE
断路器 容量	—	—	—	400V 3P 50A	400V 3P 50A	400V 3P 63A	400V 3P 63A
散热风扇	—	—	—	220V 4 吋 1 SET	220V 4 吋 2 SET	220V 4 吋 2 SET	220V 4 吋 3 SET
电源缆线	3.5mm ² ×3C ×3M	3.5mm ² ×3C ×3M	3.5mm ² ×3C ×3M	5.5mm ² ×5C ×4M	5.5mm ² ×5C ×4M	8.0mm ² ×5C ×4M	8.0mm ² ×5C ×4M
输出缆线	3M 双头 16P 插头 ×1 条	3M 双头 16P 插头 ×1 条	3M 双头 16P 插头 ×1 条	3M 双头 16P 插头 ×1 条	3M 双头 24P 插头 ×1 条	3M 双头 16P 插头 ×2 条	3M 双头 24P 插头 ×2 条
输出缆线 (重量)	16<=>16 1Kgs	16<=>16 1Kgs	16<=>16 1.5Kgs	16<=>16 2Kgs	24<=>24 2.5Kgs	16<=>16 ×2 条 3.5Kgs	24<=>24 ×2 条 4.5Kgs
外型尺寸 (宽,深,高)	180×280 ×230(mm)	180×280 ×230(mm)	180×280 ×230(mm)	360×290 ×230(mm)	460×290 ×230(mm)	560×290 ×230(mm)	760×290 ×230(mm)
温控器 (重量) 净重	4Kgs	5 Kgs	6 Kgs	11 Kgs	14 Kgs	17 Kgs	21 Kgs

连接器配线图

	点数	连接器数	COM1	COM2
A 型	16A-3 点	16P×1		
	16A-4 点	16P×1		
	24A-6 点	24P×1		
	16A-8 点	16P×2		
	24A-12 点	24P×2		
B 型	16B-3 点	16P×1		
	16B-4 点	16P×1		
	24B-6 点	24P×1		
	16B-8 点	16P×2		
	24B-12 点	24P×2		
C 型	16C-8 点	16P×2		
	24C-12 点	24P×2		

模具连接器

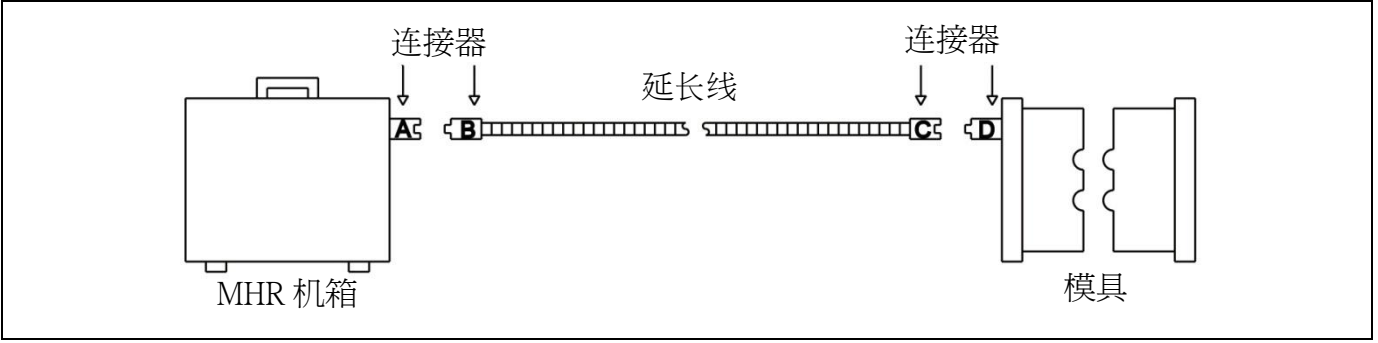

订货型号

MHR - -

A B C D E F

A	机箱点数 MHR-501 = 1 点 MHR-502 = 2 点 MHR-503 = 3 点 MHR-504 = 4 点 MHR-506 = 6 点 MHR-508 = 8 点 MHR-512 = 12 点
B	电源系统 1-单相三线 200~242VAC (仅 MHR-501,502,503 系列) 2-三相四线 200~242VAC 3-三相五线 380~415VAC
C	连接器配线图 1-A 型 2-B 型 3-C 型
D	连接器座端型式 1-单钩 2-双钩 3-双扣 单钩 双钩 双扣
E	连接器线端型式 1-单扣 2-双扣 3-双钩 单扣 双扣 双钩
F	热电偶类型 1-K Type 2-J Type

联络信息

台北世貿中心

地址：台北市信义区信义路 5 段 5 号 3C25
电话：(02) 2720-6601 (代表号)
传真：(02) 2720-6603
E-mail: maxtech@maxthermo.com.tw
网址：http://www.maxthermo.com.tw

中和營業處及工廠

地址：新北市中和区建康路 168 号 11 楼
电话：(02) 2228-7950 (代表号)
传真：(02) 2228-6140
E-mail: maxth.taipei@msa.hinet.net

台中營業處

地址：台中市南屯区大墩 7 街 5 号 4 楼
电话：(04) 2471-1083
传真：(04) 2471-1121

台南營業處

地址：台南市仁德区义林路 145 巷 26 号
电话：(06) 270-1271 (代表号)
传真：(06) 270-2062

泰國極大電機公司

地址：86/132-133 m.7 Samaedum Bangkoontien Bangkok 10150 Thailand.
电话：+662-415-8318 , +662-417-2548-49 (代表号)
传真：+662-415-8798
网址：www.thaimaximum.com