


人机界面

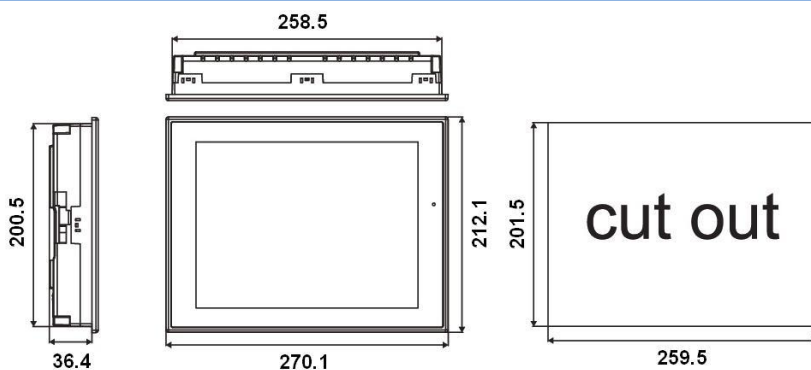

Unit: mm

产品规格

显示				操作方式			
显示尺寸	10.4" (4:3)			4 线电阻式			
次型号	1	2	4	中央处理器			
分辨率(像素)	800x600			RISC 32 bits			
显示屏类型	彩色TFT触控屏幕			程序闪存			
色彩	65,536 Colors			8 MB NOR Flash			
背光类型	LED			电池备份内存			
背光寿命 (hr)	20000 Hrs			128 KB (可选购 1024 KB)			
亮度 (cd/m2)	400			系统工作内存			
通讯接口				64MB			
Micro-SD 插槽	-	Yes	Yes	内建 NAND Flash			
USB 客	Yes			-	128MB	128MB	
USB 主	Yes			外观尺寸 WxHxD (mm)			
序列串口	COM1: RS232/422/485 COM2: A-RS422/485 B-RS232/485 C-RS232 with RTS&CTS COM3: RS232			270.1x212.1x42.5			
				开孔尺寸 Dimension WxH (mm)			
				259.5x201.5			
				净重 (kg)			
				1.2			
以太网网络	-	-	Yes	电源			
				输入电源		24VDC ±10%	
				消耗功率		20W	
环境							
操作温度	0~50°C (32~120°F)			CE		EN61000-6-2, N61000-6-4	
相对湿度	10~90% RH @ 0~50°C, non-condensing			前面板防护等级		NEMA4, IP66	
耐震动 (操作时)	10~55 Hz (X,Y, Z direction, 1G, 30 minutes)			冷却方式		自然冷却	
EMI	FCC Part 15 Class A						