MT150-XSD

人机界面

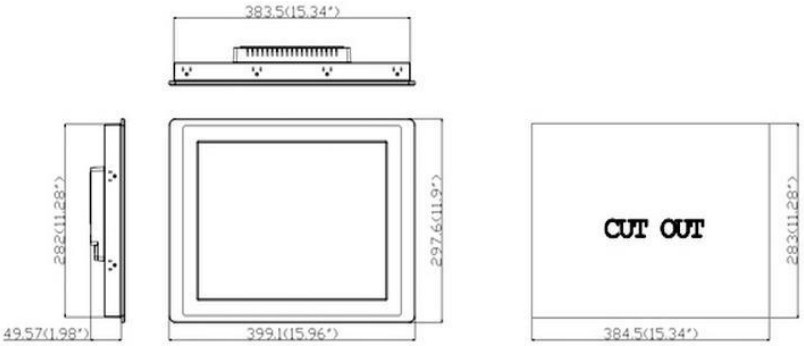

Unit：mm

产品规格

显示		操作方式	
显示尺寸	15.0”	5 线电阻式	
分辨率(像素)	1024x768	**中央处理器**	
显示屏类型	彩色TFT触控屏幕	RISC 32 bits	
色彩	65,536 Colors	**程序闪存**	
背光类型	LED	8 MB NOR Flash	
背光寿命 (hr)	50,000 Hrs	**电池备份内存**	
亮度 (cd/m2)	350	128 KB (可选购 1024 KB)	
通讯接口		**系统工作内存**	
Micro-SD 插槽	Yes	64MB	
USB 客	Yes	**内建 NAND Flash**	
USB 主	Yes	128MB	
序列串口	COM1: RS232/422/485 COM2: A-RS422/485 B-RS232/485 C-RS232 with RTS&CTS COM3: RS232	**功能键 (可选购)**	
		--	
		外观尺寸 WxHxD (mm)	
		399.1x297.6x55	
		开孔尺寸 WxH (mm)	
以太网络	Yes (10/100M)	384.5x283	
电源		**净重 (kg)**	
输入电源	24VDC ±10%	2.9	
消耗功率	25W		
环境			
操作温度	0~50°C (32~120°F)	CE	EN61000-6-2, N61000-6-4
相对湿度	10~90% RH @ 0~50°C, non-condensing	前面板防护等级	NEMA4, IP66
耐震动 (操作时)	10~55 Hz (X,Y, Z direction, 1G, 30 minutes)	冷却方式	自然冷却
EMI	FCC Part 15 Class A		

Copyright 2014 © MAXTHERMO-GITTA GROUP CORPORATION