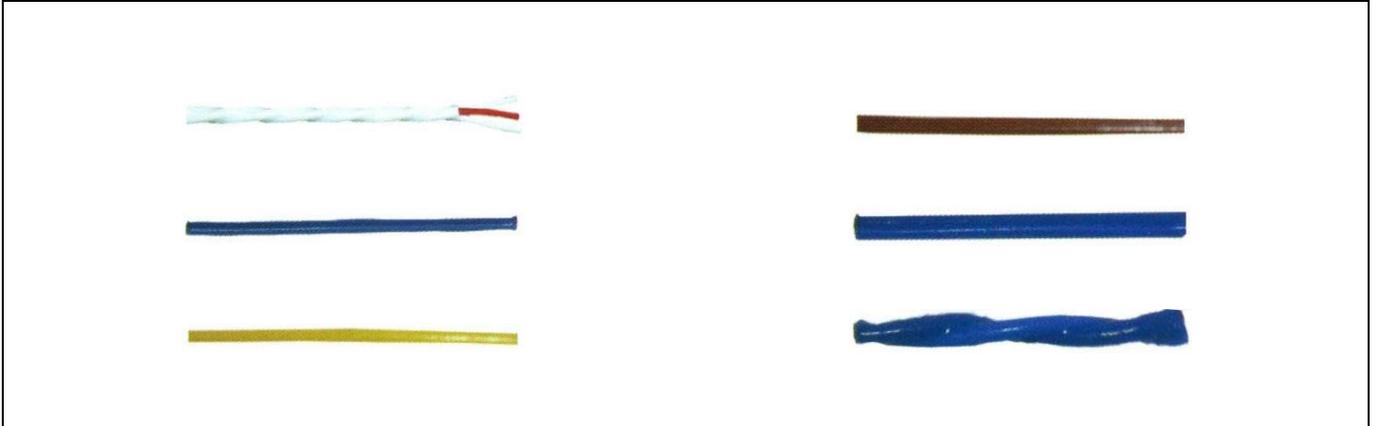


铁弗龙系列补偿导线**特色**

1. 色码:你可以选用 ANSI，IEC，JIS 等。
2. 如需增加耐磨强度，则以不锈钢线或镀锡铜线等材质编织外被覆。
3. 极佳的防水性及很好的耐化学药品特性。
4. 具有低摩擦系数。

性能

持续使用温度：-90°F~400°F (-67°C~204°C)

最高使用温度：482°F (250°C)

应用范围

应用范围：太空工业，医学测试设备，工业测试设备。

产品规格

型号	热电偶种类	规格 支数/线径	绝缘体	被覆结构	温度范围	等级	色码 日规 JIS C1610-1989	
							Lead (+) Red	Lead (-) White
RTD-Teflon	PT100	24AWG O.D.:2.6mm	铁弗龙	铁弗龙	0~200°C	白金阻抗体		
RTD-Teflon	PT100	24AWG O.D.:3.0mm	铁弗龙	铁弗龙	0~200°C	白金阻抗体		
K-Type Teflon	K	1/0.32X2	铁弗龙	铁弗龙	0~200°C	热电偶		
J-Type Teflon	J					热电偶		
T-Type Teflon	T					热电偶		
K-Type Teflon	K	1/0.65X2	铁弗龙	铁弗龙	0~200°C	热电偶		
K-Type Teflon	K	7/0.32X2	铁弗龙	铁弗龙	0~200°C	热电偶		
K-Type Teflon	K	19/0.12X2	铁弗龙	铁弗龙	0~200°C			

联络信息

台北世貿中心

地址：台北市信义区信义路 5 段 5 号 3C25
电话：(02) 2720-6601 (代表号)
传真：(02) 2720-6603
E-mail: maxtech@maxthermo.com.tw
网址：http://www.maxthermo.com.tw

中和營業處及工廠

地址：新北市中和区建康路 168 号 11 楼
电话：(02) 2228-7950 (代表号)
传真：(02) 2228-6140
E-mail: maxth.taipei@msa.hinet.net

台中營業處

地址：台中市南屯区大墩 7 街 5 号 4 楼
电话：(04) 2471-1083
传真：(04) 2471-1121

台南營業處

地址：台南市仁德区义林路 145 巷 26 号
电话：(06) 270-1271 (代表号)
传真：(06) 270-2062

泰國極大電機公司

地址：86/132-133 m.7 Samaedum Bangkoontien Bangkok 10150 Thailand.
电话：+662-415-8318 , +662-417-2548-49 (代表号)
传真：+662-415-8798
网址：www.thaimaximum.com