

整合型訊號顯示器



產品應用

適用行業廣泛如：半導體業、鋼鐵業、化工、環工、食品、製藥、水廠、電廠、研發測試…等製程監視。

特色

1. 330 度旋轉角度、面板可變換方向，監控無死角。
2. 可程式規劃，顯示範圍依 SENSOR 範圍設定。
3. 適用於工業現場與二線式傳送器的整合顯示。
4. 二線式訊號迴路供電，不須另加電源，安裝方便。
5. 高亮度 LED，適合現場監控。
6. 兩個按鍵規劃，簡單方便。
7. 具備高性能、穩定性好、完善的功能。


產品規格

輸入	
輸入訊號	4~20 mA DC 例: 壓力/ 壓差/ 溫度/ PH值/ 荷重元等。
參數設定	按鍵規劃
輸出	
顯示方式	4位數 LED (字高9.2mm)
顯示範圍	-1999 ~ +9999
刻度	小數點可任意規劃
顯示精度	0.2 % F.S.
迴路壓降	3.3 VDC
過載電流	40mA DC
工作電源	
電源	4~20mA, 二線式迴路電源
電氣連接	DIN 43650 插頭 / M12 快速接頭
電氣規範	
電氣連接座	DIN43650 P9
保護等級	IP 65
電氣防護	逆向保護
環境溫度	-20°C~75°C
旋轉角度	DIN 43650: 330° / M12: 210°
本體材質	ABS + PC
重量	H: 125g / M: 127g

安裝尺寸

DIN43650 Connector	M12 Connector

配線說明

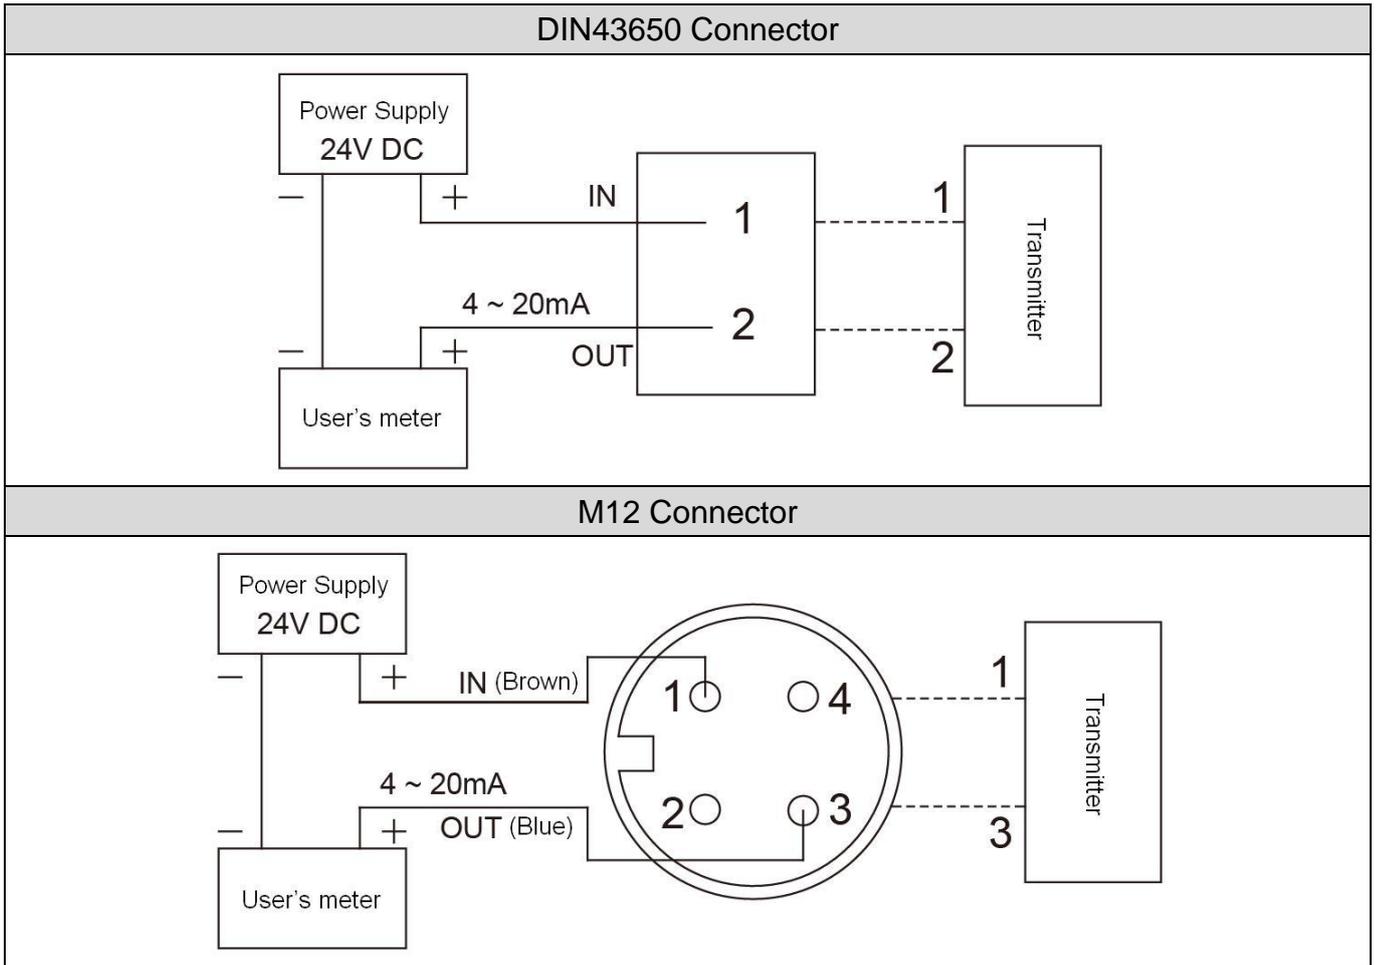

訂貨型號

MSD **05** - **1** **1** **0** - **H**

A **B** **C** **D** **E**

(A) 安裝方式	(B) 顯示器	(C) 輸入信號	(D) 工作電源	(E) 連接器
05 : 整合式	1 : LED	1 : 4~20mA	0 : 二線式迴路電源	H : DIN43650 M : M12

聯絡資訊

台北世貿中心

地址：台北市信義區信義路 5 段 5 號 3C25
電話：(02) 2720-6601 (代表號)
傳真：(02) 2720-6603
E-mail：maxtech@maxthermo.com.tw
網址：http://www.maxthermo.com.tw

中和營業處及工廠

地址：新北市中和區建康路 168 號 11 樓
電話：(02) 2228-7950 (代表號)
傳真：(02) 2228-6140
E-mail：maxth.taipei@msa.hinet.net

台中營業處

地址：台中市南屯區大墩 7 街 5 號 4 樓
電話：(04) 2471-1083
傳真：(04) 2471-1121

台南營業處

地址：台南市仁德區義林路 145 巷 26 號
電話：(06) 270-1271 (代表號)
傳真：(06) 270-2062

泰國極大電機公司

地址：86/132-133 m.7 Samaedum Bangkoontien Bangkok 10150 Thailand.
電話：+662-415-8318 , +662-417-2548-49 (代表號)
傳真：+662-415-8798
網址：www.thaimaximum.com