


## Human Machine Interface

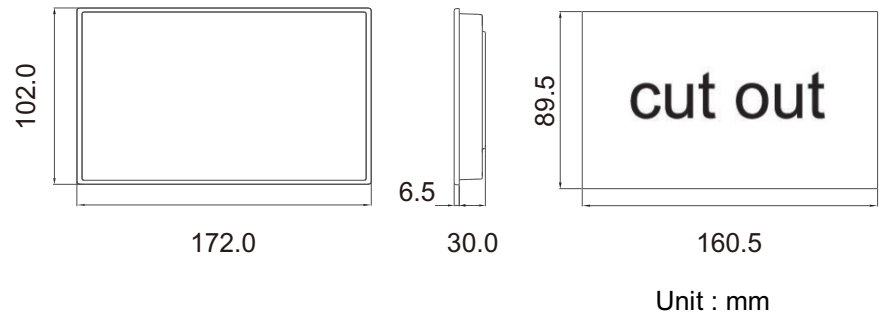

|           |                          |                         |                                                       |
|-----------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| 次型號       | 1                        | Micro SD 插槽             | N/A                                                   |
| 顯示尺寸      | 4.3 吋                    | USB 客                   | YES (USB 2.0)                                         |
| 顯示屏類型     | TFT 彩色觸控螢幕(LED背光)        | USB 主                   | YES (USB 1.1)                                         |
| 色彩        | 16-bit                   | COM1                    | RS232/RS422/RS485                                     |
| 背光壽命 (小時) | 20000                    | COM2                    | RS422/485                                             |
| 液晶屏亮度     | 280 (cd/m <sup>2</sup> ) | COM3                    | RS232 (可選購: RS485)                                    |
| 解析度(像素)   | 480*272                  | 乙太網路                    | N/A                                                   |
| 顯示對比      | 500                      | 輸入電源                    | 24VDC±10% 隔離式                                         |
| 中央處理器     | RISC ARM9 32Bit          | 消耗功率                    | 10W                                                   |
| 操作方式      | 四線電阻式                    | 操作溫度                    | -10°C~60°C                                            |
| 電池記憶體     | 128KB (可選購: 1MB)         | 相對溼度                    | 10%~90%                                               |
| 工作記憶體     | 32MB                     | 耐震動 (操作時)               | 10 ~ 55Hz(X,Y,Z direction, 1G, 30 Mins shock testing) |
| 程式記憶體     | 8MB                      | EMI                     | FCC Part 15 Class A                                   |
| 萬年曆       | YES                      | CE                      | EN61000-6-2, EN61000-6-4                              |
| 前置功能鍵     | 23-keys                  | UL 認證                   | N/A                                                   |
| 音訊輸出(可選購) | N/A                      | 前面板防護等級                 | IP66                                                  |
| 視訊輸入(可選購) | N/A                      | 冷卻方式                    | 自然冷卻                                                  |
| 前置USB     | N/A                      | 面板尺寸 WxHxD<br>Unit : mm | 172.0 x 102.0 x 30.0                                  |
| 淨重 (kg)   | 0.33                     | 開孔尺寸<br>(WxH)Unit : mm  | 160.5 x 89.5                                          |

## 聯絡資訊

### 總公司

地址：新北市中和區建康路 168 號 11 樓

電話：(02)2228-7950 (代表號)

傳真：(02)2228-6140

E-mail：service@maxthermo.com.tw

Web：www.maxthermo.com.tw

### 台中公司

地址：台中市南屯區大墩7街5號4樓

電話：(04)2471-1083

傳真：(04)2471-1121

### 台南公司

地址：台南市仁德區義林路 145 巷 26 號

電話：(06)270-1271 (代表號)

傳真：(06)270-2062