


Human Machine Interface

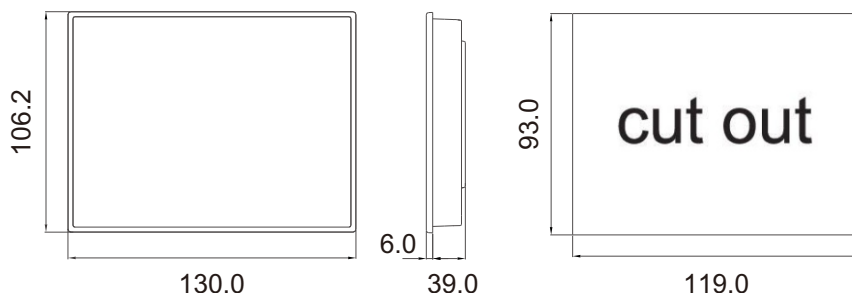

Unit : mm

次型號	1 / 4	Micro SD 插槽	次型號 4 : YES
顯示尺寸	4.3 吋	USB 客	YES (USB 2.0)
顯示屏類型	TFT 彩色觸控螢幕(LED背光)	USB 主	YES (USB 1.1)
色彩	16-bit	COM1	RS232/RS422/RS485
背光壽命 (小時)	20000	COM2	A-RS422/485 B-RS232/485 C-RS232 with RTS&CTS
液晶屏亮度	400 (cd/m ²)	COM3	RS232 (可選購: RS485)
解析度(像素)	480*272	乙太網路	次型號 4 : YES
顯示對比	500	輸入電源	24VDC±10% 隔離式
中央處理器	RISC ARM9 32Bit	消耗功率	10W
操作方式	四線電阻式	操作溫度	-10°C~60°C
電池記憶體	128KB (可選購: 1MB)	相對溼度	10%~90%
工作記憶體	32MB	耐震動 (操作時)	10 ~ 55Hz(X,Y,Z direction, 1G, 30 Mins shock testing)
程式記憶體	次型號 1 : 8MB 次型號 4 : 8MB+128MB(NAND Flash)	EMI	FCC Part 15 Class A
萬年曆	YES	CE	EN61000-6-2, EN61000-6-4
前置功能鍵	N/A	UL 認證	YES
音訊輸出(可選購)	N/A	前面板防護等級	IP66
視訊輸入(可選購)	N/A	冷卻方式	自然冷卻
前置USB	N/A	面板尺寸 WxHxD Unit : mm	130.0 x 106.2 x 39.0
淨重 (kg)	0.35	開孔尺寸 (WxH)Unit : mm	119.0 x 93.0

聯絡資訊

總公司

地址：新北市中和區建康路 168 號 11 樓

電話：(02)2228-7950 (代表號)

傳真：(02)2228-6140

E-mail：service@maxthermo.com.tw

Web：www.maxthermo.com.tw

台中公司

地址：台中市南屯區大墩7街5號4樓

電話：(04)2471-1083

傳真：(04)2471-1121

台南公司

地址：台南市仁德區義林路 145 巷 26 號

電話：(06)270-1271 (代表號)

傳真：(06)270-2062