




Teflon Series Compensating Lead Wire

鐵弗龍系列補償導線

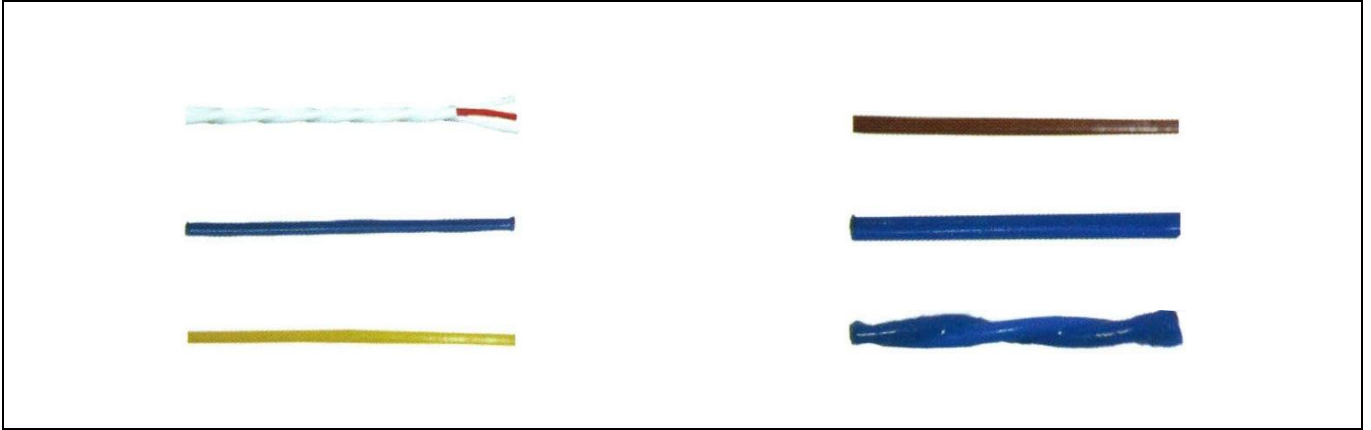

特色

1. 色碼: 你可以選用 ANSI, IEC, JIS 等。
2. 如需增加耐磨強度, 則以不銹鋼線或鍍錫銅線等材質編織外被覆。
3. 極佳的防水性及很好的耐化學藥品特性。
4. 具有低摩擦係數。

性能

持續使用溫度：-90°F~400°F (-67°C~204°C)
最高使用溫度：482°F (250°C)

應用範圍

應用範圍：太空工業，醫學測試設備，工業測試設備。

產品規格

型號	熱電偶種類	規格 支數/線徑	絕緣體	被覆結構	溫度範圍	等級	色碼 日規 JIS C1610-1989	
							Lead (+) Red	Lead (-) White
RTD-Teflon	PT100	24AWG O.D.:2.6mm	鐵弗龍	鐵弗龍	0~200°C	白金阻抗體		
RTD-Teflon	PT100	24AWG O.D.:3.0mm	鐵弗龍	鐵弗龍	0~200°C	白金阻抗體		
K-Type Teflon	K	1/0.32X2	鐵弗龍	鐵弗龍	0~200°C	熱電偶		
J-Type Teflon	J					熱電偶		
T-Type Teflon	T					熱電偶		
K-Type Teflon	K	1/0.65X2	鐵弗龍	鐵弗龍	0~200°C	熱電偶		
K-Type Teflon	K	7/0.32X2	鐵弗龍	鐵弗龍	0~200°C	熱電偶		
K-Type Teflon	K	19/0.12X2	鐵弗龍	鐵弗龍	0~200°C			

聯絡資訊

台北世貿中心

地址：台北市信義區信義路 5 段 5 號 3C25
電話：(02) 2720-6601 (代表號)
傳真：(02) 2720-6603
E-mail：maxtech@maxthermo.com.tw
網址：http://www.maxthermo.com.tw

中和營業處及工廠

地址：新北市中和區建康路 168 號 11 樓
電話：(02) 2228-7950 (代表號)
傳真：(02) 2228-6140
E-mail：maxth.taipei@msa.hinet.net

台中營業處

地址：台中市南屯區大墩 7 街 5 號 4 樓
電話：(04) 2471-1083
傳真：(04) 2471-1121

台南營業處

地址：台南市仁德區義林路 145 巷 26 號
電話：(06) 270-1271 (代表號)
傳真：(06) 270-2062

泰國極大電機公司

地址：86/132-133 m.7 Samaedum Bangkoontien Bangkok 10150 Thailand.
電話：+662-415-8318 , +662-417-2548-49 (代表號)
傳真：+662-415-8798
網址：www.thaimaximum.com