

數字式限時繼電器



用途說明

塑料/橡膠產業	半導體產業	食品產業
射出成型機、壓出機、模具溫控機、真空成形機、吹袋機等。	預熱機、洗淨設備、成形機、打線機、擴散裝置等。	冷凍機、乾燥機、加濕機、製麵包機等。
電氣爐加熱產業	製陶/窯業/玻璃產業	包裝機械產業
燒成爐、瓦斯爐、焚化爐、金屬熱處理、真空爐等。	陶瓷產業、玻璃產業、瓷器/珐琅加工業、砂輪製造業等。	製袋機、充填包裝機、熱風密封機、收縮包裝機等。


特色

1. 具有露出型 (N TYPE) 及埋入型 (Y TYPE) 可供選擇。
2. TH2D : 2 位數字顯示, TH3D : 3 位數字顯示。

面板說明



名稱 / 說明		
1	顯示器	2 位數字顯示
2	主控制時間設定器	2 位數字設定
3	指示燈	OFF 時 LED 亮紅燈

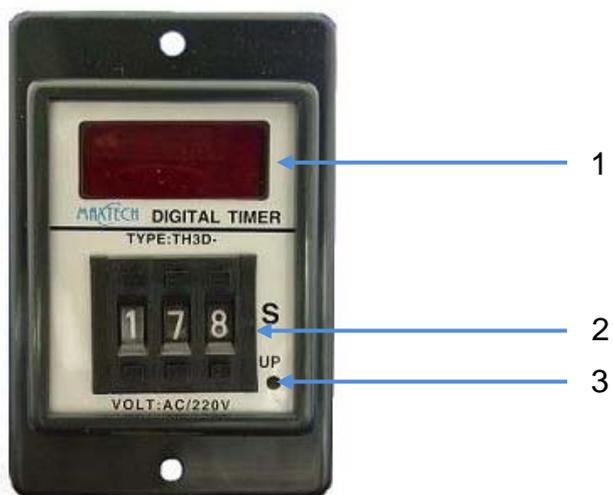

名稱 / 說明		
1	顯示器	3 位數字顯示
2	主控制時間設定器	3 位數字設定
3	指示燈	OFF 時 LED 亮紅燈


產品規格

型號		TH2D			TH3D		
產品圖							
類型		露出型	埋入型		露出型	埋入型	
尺寸		60Hx48Wx79D	88Hx58Wx79D		60Hx48Wx79D	88Hx58Wx79D	
安裝與 其底座	露出型	8PFA	×		8PFA	×	
	埋入型	×	US08 or P3G-08		×	US08 or P3G-08	
時間範圍		SEC: 9.9, 99 MIN: 9.9, 99 HR: 9.9, 99			SEC: 9.99, 99.9, 999 MIN: 99.9, 999 HR: 99.9, 999		
額定電壓		DC(V): 12, 24 AC(V): 12, 24, 110, 220, 240, 50/60Hz			DC(V): 12, 24 AC(V): 12, 24, 110, 220, 240, 50/60Hz		
輸出 接點	型號	A	B	C	A	B	C
	限時 1C	5A	×	5A	5A	×	5A
	限時 2C	×	5A	×	×	5A	×
	瞬時 1C	5A	×	×	5A	×	×
壽命	機械	5×10 ⁶ TIMES			5×10 ⁶ TIMES		
	電氣	10 ⁵ TIMES			10 ⁵ TIMES		
精確度	往復誤差	±0.05 SEC			±0.05 SEC		
	設定誤差	0			0		
	電壓誤差	±0.05 SEC			±0.05 SEC		
	溫度誤差	±0.05 SEC			±0.05 SEC		
復歸時間		0.3 SEC MAX			0.3 SEC MAX		
消耗功率		3VA			3VA		
使用周圍溫度		-10°C~+55°C			-10°C~+55°C		
使用周圍濕度		45~85% RH			45~85% RH		
重量		230G			230G		


安裝尺寸

TH2D 系列

露出型

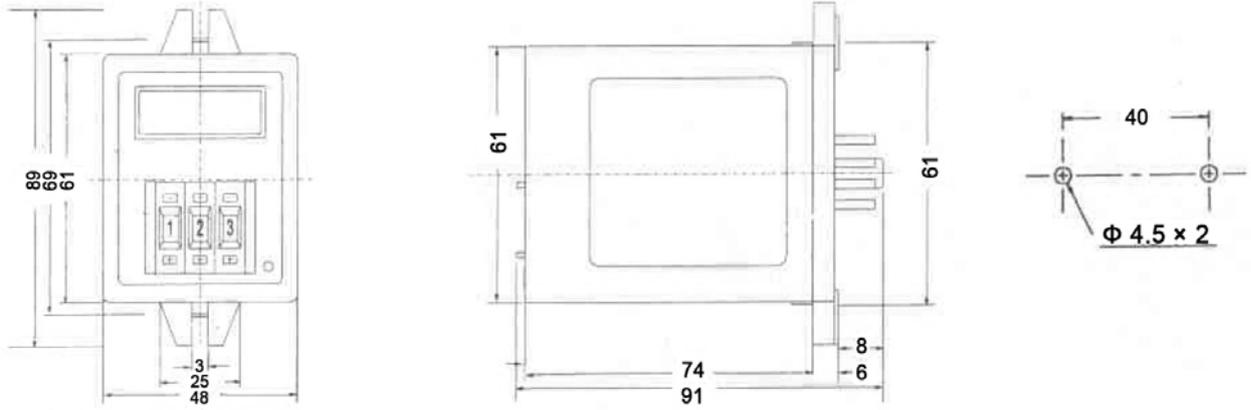


埋入型

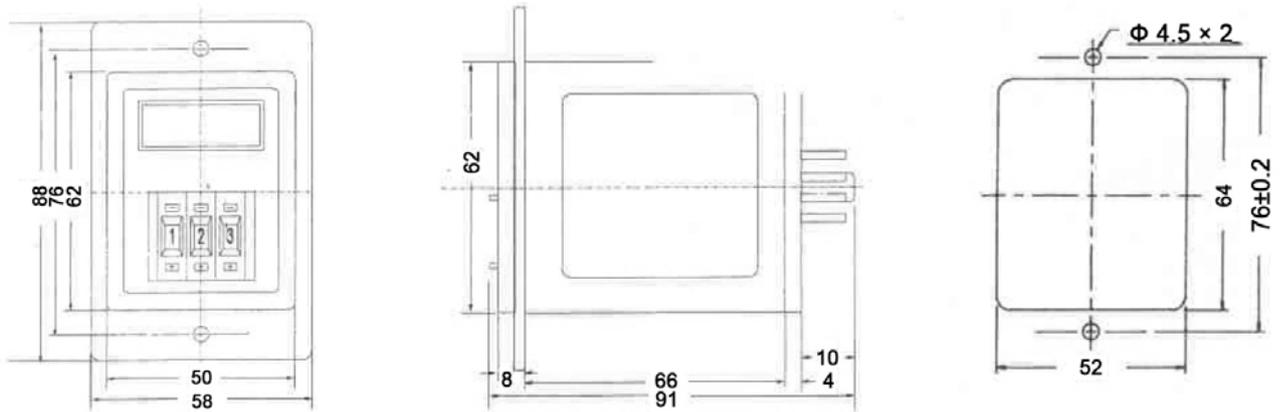


TH3D 系列

露出型

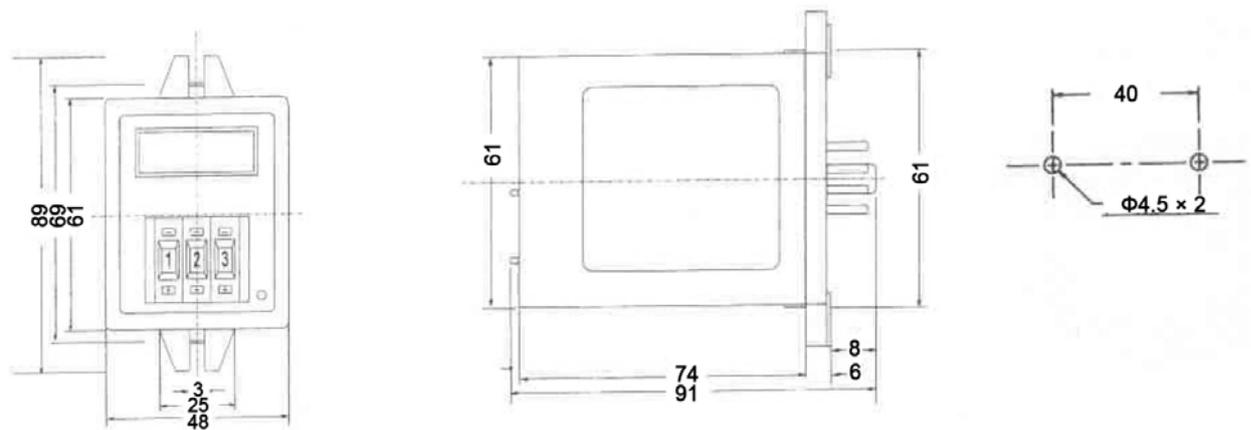


埋入型

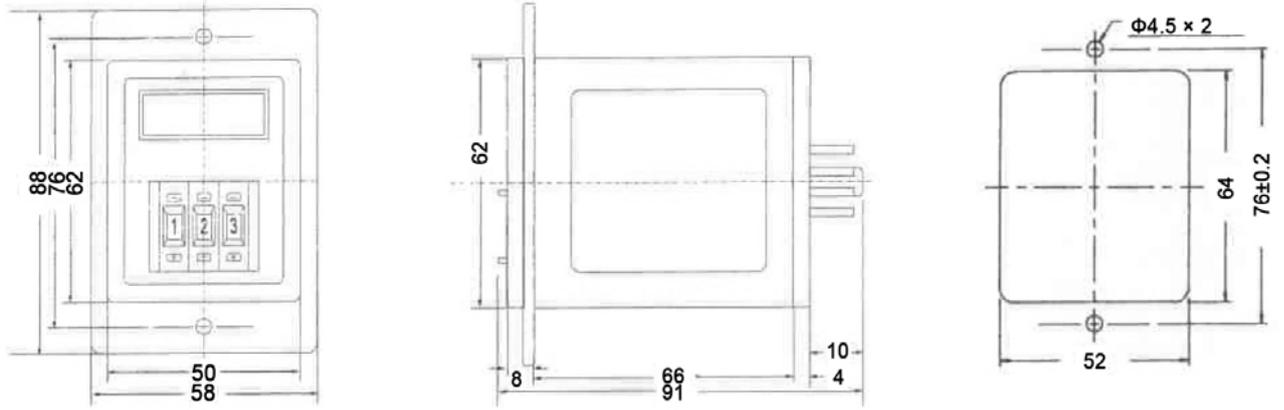


底座及配線說明


8PFA

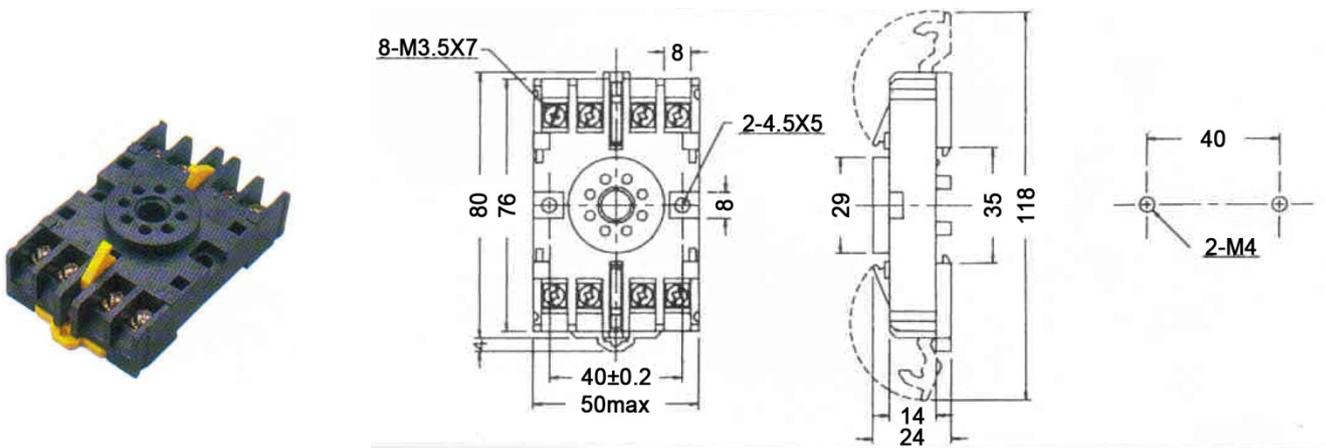


P3G-08

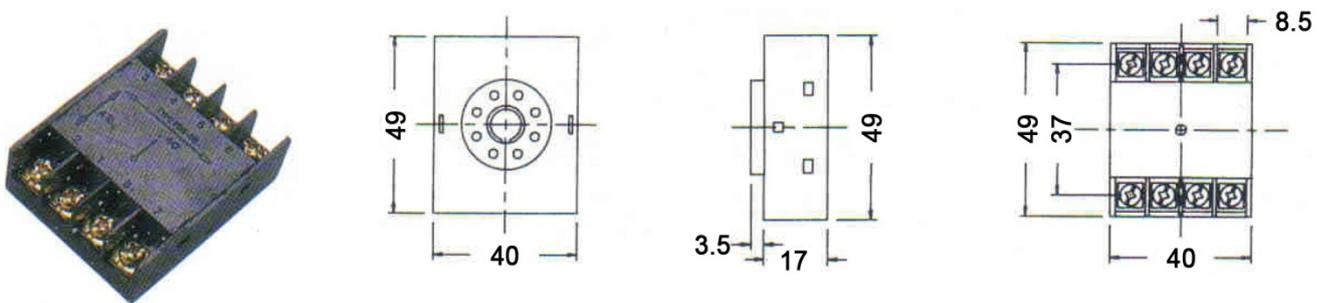

US08

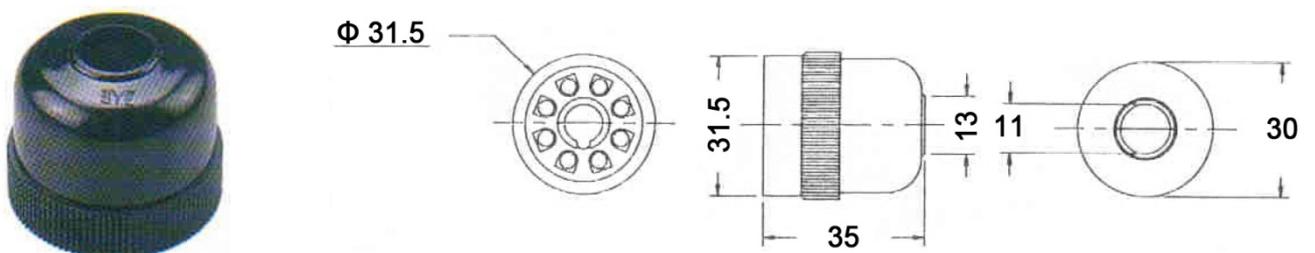

TH2D-A&TH3D-A

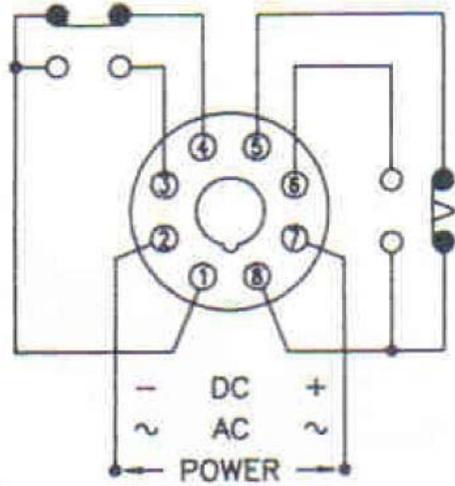

POWER (2-7)


NC (8-5)

NO (8-6)

NC (1-4)


NO (1-3)

LAMP

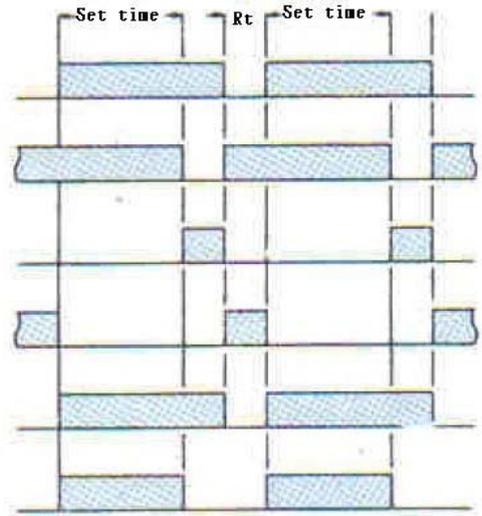

Rt : Resetting time

TH2D-B&TH3D-B

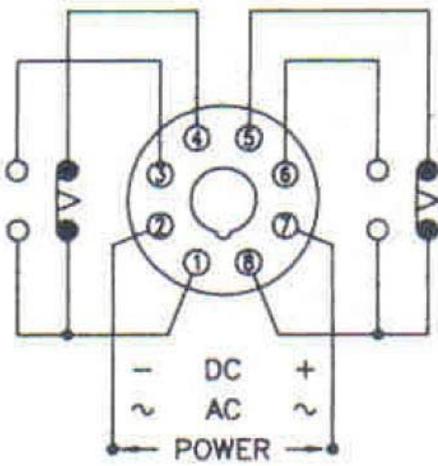

POWER (2-7)


NC (8-5)

NO (8-6)

NC (1-4)

NO (1-3)

LAMP

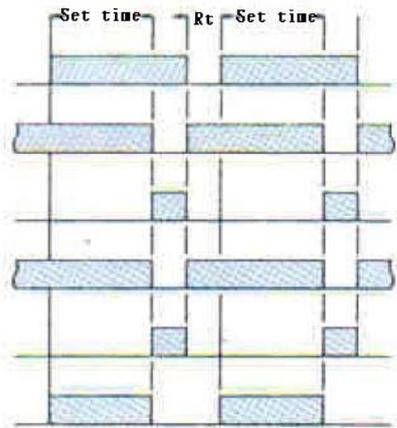

Rt : Resetting time

聯絡資訊

台北世貿中心

地址：台北市信義區信義路 5 段 5 號 3C25
電話：(02) 2720-6601 (代表號)
傳真：(02) 2720-6603
E-mail：maxtech@maxthermo.com.tw
網址：http://www.maxthermo.com.tw

中和營業處及工廠

地址：新北市中和區建康路 168 號 11 樓
電話：(02) 2228-7950 (代表號)
傳真：(02) 2228-6140
E-mail：maxth.taipei@msa.hinet.net

台中營業處

地址：台中市南屯區大墩 7 街 5 號 4 樓
電話：(04) 2471-1083
傳真：(04) 2471-1121

台南營業處

地址：台南市仁德區義林路 145 巷 26 號
電話：(06) 270-1271 (代表號)
傳真：(06) 270-2062

泰國極大電機公司

地址：86/132-133 m.7 Samaedum Bangkoontien Bangkok 10150 Thailand.
電話：+662-415-8318 , +662-417-2548-49 (代表號)
傳真：+662-415-8798
網址：www.thaimaximum.com